



CEVİZ / WALNUT
BCW 2008



AÇIK MEŞE / LIGHT OAK
BCW 1010



MEŞE / OAK
BCW 1008



KİRAZ / CHERRY
BCW 1070



TİK AĞACI / TEAK
BCW 1042



ABANOZ / EBONY
BCW 1062



İHLAMUR / LINDEN
BCW 1038



ÇAM / PINE
BCW 1012




KIZIL AĞAÇ / ALDER
BCW 2004



K. KARAMEL / D. CAMEL
BCW 1034



ANTİK CEVİZ / ANTIQUE WALNUT
BCW 1004

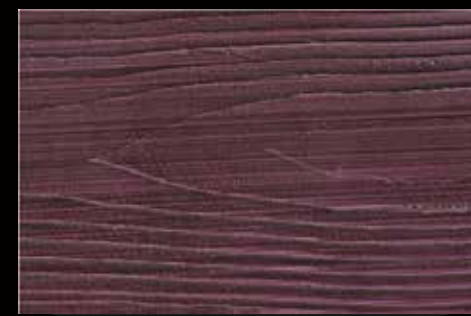

VENGE / WENGE
BCW 1026



ZERDEÇAL / TURMERIC
BCW 1036




ERGUVAN / JUDAS-TREE
BCW 1050



GÜL AĞACI / ROSE WOOD
BCW 1022



AÇIK CEVİZ / LIGHT WALNUT
BCW 1006

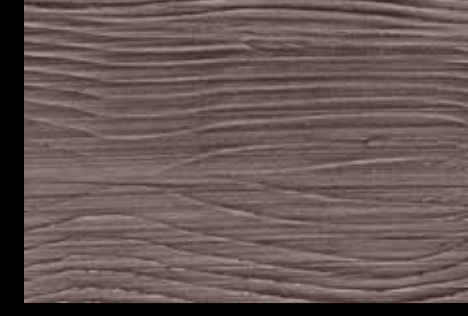

VANİLYA / VANILLA
BCW 1044



ANTİK KAHVE / ANTIQUE BROWN
BCW 2006



ZEYTİN / OLIVE
BCW 1068



TARÇIN / CINNAMON
BCW 2002




YABAN MERSİNİ / BLUEBERRY
BCW 1048



KESTANE / CHESTNUT
BCW 1016



YOSUN / MOSS
BCW 1066

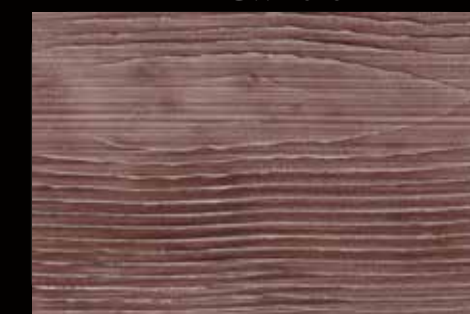

KAHVE / BROWN
BCW 1058



KARAMEL / CAMEL
BCW 2012



FISTIK / PEANUT
BCW 1072



BWS 9001
(BC 1017 + BCW 1026)



BWS 9002
(BC 1013 + BCW 1016)



BWS 9003
(BC 1001 + BCW 1022)



BWS 9004
(BC 1005 + BCW 2008)



BWS 9005
(BC 1005 + BCW 1016)



BWS 9006
(BC 1015 + BCW 1004)



BWS 9007
(BC 1011 + BCW 1042)



BWS 9008
(BC 1007 + BCW 1066)



BWS 9009
(BC 1015 + BCW 1044)



BWS 9010
(BC 1011 + BCW 1070)



BWS 9011
(BC 1015 + BCW 1048)



BWS 9012
(BC 1015 + BCW 2008)



BWS 9013
(BC 1002 + BCW 2004)



BWS 9014
(BC 1001 + BCW 2002)



BWS 9015
(BC 1013 + BCW 1004)



BWS 9016
(BC 1005 + BCW 1066)




BWS 9017
(BC 1007 + BCW 1070)



BWS 9018
(BC 1017 + BCW 1044)



BWS 9019
(BC 1017 + BCW 1068)

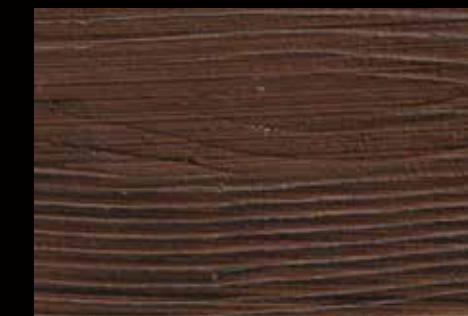

BWS 9020
(BC 1017 + BCW 1062)



BWS 9021
(BC 1013 + BCW 2002)




BWS 9022
(BC 1009 + BCW 1066)




BWS 9023
(BC 1007 + BCW 2008)



BWS 9024
(BC 1017 + BCW 1048)

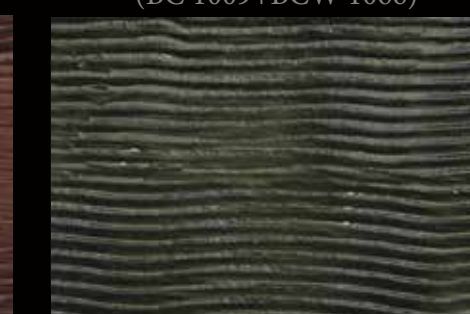

BWS 9025
(BC 1009 + BCW 1068)

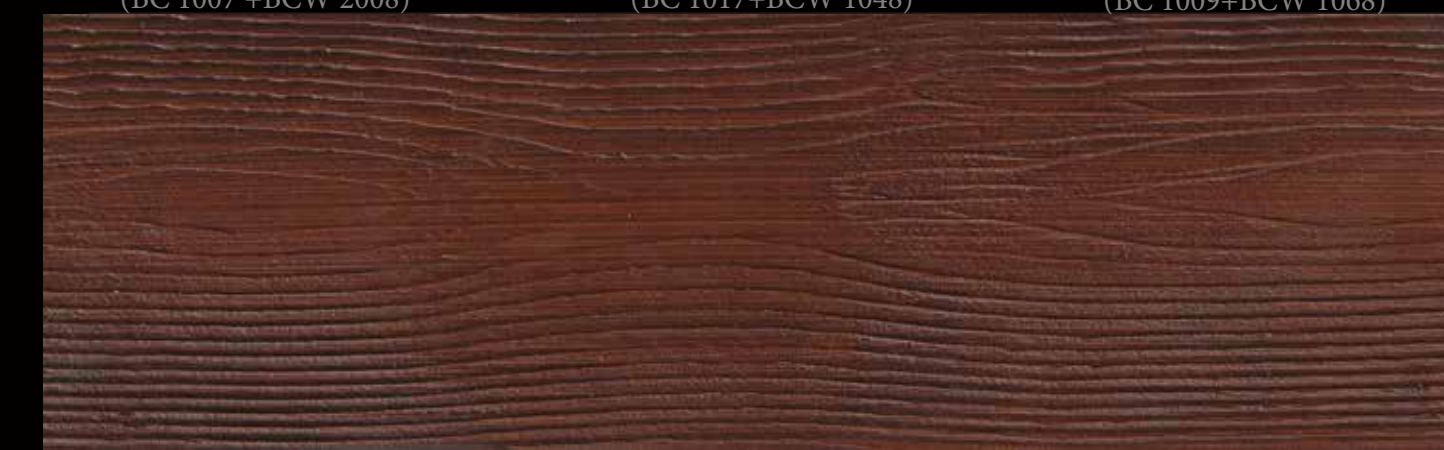

BWS 9026
(BC 1017 + BCW 2008)




BCW 1018 - KESTANE (CHESTNUT)-PARLAK (GLOSS)



BCW 1018 - KESTANE (CHESTNUT)- İPEK MAT (SILKY MATT)



BCW 1018 - KESTANE (SHESTNUT)- MAT (MATT)

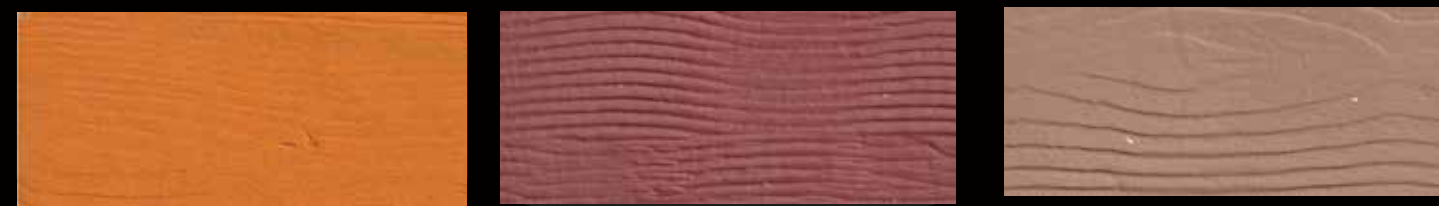

BC-1001

BC-1003

BC-1005



BC-1007

BC-1009

BC-1011



BC-1013

BC-1015

BC-1017

BYTECH®
BOYA VE YAPI KİMYASALLARI

NOVAGUARD



NOVAGUARD saf akrilik esası, su bazlı, dış şartlara yüksek dayanım gösteren yarı transparan, parlak, ahşap desenli söve betopan boyasıdır.

ÖZELLİKLER

NOVAGUARD üstün formülasyon yapısı ile değişik hava şartlarının ypratıcı etkilerine son derece dayanıklıdır. Genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- Mükemmel yayılma
- Yüksek UV dayanımı
- Yüksek alkali dayanımı
- Düşük su emme
- Yüksek aşınma dayanımı

KULLANIM ALANI

NOVAGUARD iç ve dış cephede kullanılan her türlü ahşap desenli söve ve betopan yüzeyde kullanılabilir. Ayrıca ahşap deseni verilmiş ya da özel aparatı ile ahşap deseni verilecek, söve, betopan vb yüzeylerde kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

NOVAGUARD uygulanacak yüzeyler her türlü toz, yağ, kir, ve yabancı maddelerden temizlenmelidir. Tozlu ve zayıf dokulu zeminler ile, eski boyalı yüzeylerde kabaran ve tozuma yaran kısımlar ve özellikle kireçli yüzeyler mutlaka kazınarak temizlenmelidir. Onarım gerektiren yüzeyler Decopaste Ext-0100 ile onarımı tavsiye edilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

NOVAGUARD ile boyanacak yüzeyler Byprime, BYTECH® Konsantr Astar (1/7) veya Byprime Pigmented (% 5-10 oranında inceltilecek) ile tek kat halinde rulo veya havasız tabanca kullanılarak astarlanmalıdır. Astar uygulamasından sonra doğrudan ya da hacmen %10 oranında su ile inceltilecek iki kat olacak şekilde, fırça, rulo, desen aparatı ya da püskürtme tabancası ile uygulanabilir. Uygulama sonrası tüm el aletlerinin temizliği su ile yapılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

NOVAGUARD 15/7,5/2,5 Lt'lik plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme temiz ve kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Kullanıma üretim tarihi en eski olan malzemeden başlanmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.



NOVAGUARD is pure acrylic based, waterborne, highly resistant to exterior conditions, high gloss, semi transparent exterior jamb paint.

PROPERTIES

NOVAGUARD is highly resistant to altering exterior conditions due to its perfect chemical formulation. The general properties are;

- Perfect spreading
- High UV resistance
- High alkali resistance
- Low water absorbtion
- High scrub resistance

AREAS OF APPLICATION

NOVAGUARD can be applied onto all interior and exterior wooden surfaces. It can also be applied onto the jambs, panels etc by the special pattern apparatus.

SURFACE PREPARATION

The surfaces should be cleaned of dust, stain, and impurities. The dusty and weak surfaces should be scratched and cleaned out as well as the swelling and limy surfaces. Decopaste Ext-0100 should be applied in case of a repairment.

APPLICATION

Before the application of NOVAGUARD, the surfaces should be primed by Byprime, Bytech Concentrated Prime (1/7) and Byprime Pigmented (dilution by 5-10%) by roll or airless spraygun as one layer. NOVAGUARD can be applied by brush, roller, Pattern apparatus or spraygun as two-layers when diluted by 10 %, after the application of the primer. The cleaning of the equipments should be done by water.

PACKAGING AND STORAGE

NOVAGUARD is produced in 15/7,5/2,5 Lt plastic pails. The goods should be stored in clean and dry areas and kept away from sun, rain, hot and cold weathers. The unsealed goods can be stored for 12 months.

HEALTH AND SECURITY

S2 Keep out of reach of children.

BYTECH BOYA VE YAPI KİMYASALLARI
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Tav Cad. No: 11 M1-10 Parsel Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0 216 394 22 07 Fax: 0 216 394 22 08
info@bytechboya.com.tr www.bytechboya.com.tr



BYTECH®
BOYA VE YAPI KİMYASALLARI

NOVAGUARD

Ahşap Desenli Söve ve Betopan Boyası Wood Effect Jamb and Concrete Panel paint

DEKORATİF AHŞAP EFEKT KAPLAMALAR DECORATIVE WOOD EFFECT COATINGS

BYTECH®
BOYA VE YAPI KİMYASALLARI

NOVAGUARD



هو طلاء مشادلات الجدران ذو اناس الكريليك صافي واساس مائي ذو مقاومة عالية ضد الظروف الخارجية NOVAGUARD إن طلاء نوافجار يظهر نصف خفافي لماح ينقش خشبي.

المواصفات
هو طلاء مشادلات الجدران ذو اناس الكريليك صافي واساس مائي ذو مقاومة عالية ضد الظروف الخارجية NOVAGUARD إن طلاء نوافجار يتميز بنصف خفافي لماح ينقش خشبي.

- انتشار فائق
- مقاومة عالية للألعة فوق البنفسجية
- مقاومة عالية للمواد القاعدية
- إمتصاص منخفض للماء
- مقاومة عالية للتآكل

أماكن الإستعمال
في الواجهات الداخلية والخارجية وفي جميع أنواع السطوح ذات الإخاراف الخشبية والعضادات. إضافة إلى NOVAGUARD يستخدم نوافجار في الكتابة إستخدامه في السطوح التي تم إعطاؤها منظر الأخشاب وعضادات الجدران غير ادوات خاصة

تضع السطح
عليها نظيفاً وخالياً من طبقات الغبار والأوساخ والأجسام الغريبة. NOVAGUARD يجب ان تكون الاسطح التي سيتم تطبيق طلاء نوافجار يجب التأكد على تنظيف الاسطح المنتظمة والمترية من الاسطح التي تحتوي على اوسيات تحتوي على الغبار او الاسطح المصنوعة الارضية والاسطح Decopaste التي تحتوي على دهانات قديمة ومصوماً الاسطح الجسيمة وذلك بقشطها. يوصى باستخدام مجموعة مواد ديكوباست إيكست Ext-0100 في الاسطح التي تحتاج الى ترميم

طريقة التطبيق
او طبقة بابتك* المركزة المخففة بالماء. Byprime على السطوح يجب القيام بتطبيق طبقة بايريم NOVAGUARD عند تطبيق نوافجار المخفف بالماء. بنسبة 5-10% بشفقة واحدة باستخدام الفرشاة الاسطوانية) Byprime Pigmented بنسبة (1/7) بايريم بغميمنت. باستخدام الفرشاة او الفرشاة NOVAGUARD او طبقة الهواء الحالية من الهواء. بعد ذلك يتم طلاء الاسطح باستخدام طلاء نوافجار الاسطوانية او اداة الزخرفة او طبقة الرش ببطقتين 2 بعد تخفيفه بالماء بنسبة 10%. يجب التأكد على تنظيف جميع الالات اليدوية بالماء.

التعبئة والتخزين
للاستعمال بعبوات بلاستيكية حجم 2.5 / 7.5 / 15 لتر. يجب الاحتفاظ NOVAGUARD يتم عرض طلاء الواجهات الخارجية نوافجار بها في أماكن بعيدة عن التاثيرات السلبية لاشعة الشمس المباشرة والحرارة او البرودة العالين وتخزينها بأماكن نظيفة وجافة. يجب البدء باستخدام القدم منتج من حيث تاريخ الإنتاج. يمكن تخزين الصوات الغير مفتوحة لمدة 12 شهر

الصحة والسلامة
قوموا بالمحافظة عليه بعيداً عن متناول يد الأطفال S2

تعليمات
NOVAGUARD هو طلاء مشادلات الجدران ذو اناس الكريليك صافي واساس مائي ذو مقاومة عالية ضد الظروف الخارجية NOVAGUARD إن طلاء نوافجار يظهر نصف خفافي لماح ينقش خشبي.

المواصفات
هو طلاء مشادلات الجدران ذو اناس الكريليك صافي واساس مائي ذو مقاومة عالية ضد الظروف الخارجية NOVAGUARD إن طلاء نوافجار يتميز بنصف خفافي لماح ينقش خشبي.

أماكن الإستعمال
في الواجهات الداخلية والخارجية وفي جميع أنواع السطوح ذات الإخاراف الخشبية والعضادات. إضافة إلى NOVAGUARD يستخدم نوافجار في الكتابة إستخدامه في السطوح التي تم إعطاؤها منظر الأخشاب وعضادات الجدران غير ادوات خاصة

Прозрачная глянцевая акриловая на водной основе краска NOVAGUARD, обладающая высокой устойчивостью к внешним условиям, позволяет создавать деревянную текстуру на любых поверхностях цементно-стружечных плит и бетонных порогов.

ОСОБЕННОСТИ
Благодаря превосходной структуре композиции, NOVAGUARD обладает высокой устойчивостью к коррозионному воздействию переменных погодных условий. Как правило, имеют следующие особенности:

- Отличное распределение
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Высокая стойкость против щелочных оснований
- Низкое водопоглощение
- Низкое удерживание грязи

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
NOVAGUARD может использоваться при отделке любых поверхностей цементно-стружечных плит и порогов, находящихся внутри и снаружи здания. Кроме того, благодаря имеющемуся специальному инструменту можно создавать деревянную текстуру, использование которого предназначено для этих видов поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность, которая подлежит обработке NOVAGUARD, должна быть очищена от пыли, грязи и инородных материалов. Покрытые пылью, имеющие тонкий слой загрязнения или остатки старой краски, поверхности обязательно должны быть очищены и высохшими от подобных загрязнений. Выравнивание и ремонт поверхностей должны осуществляться при помощи продукции группы Decopaste Ext-0100.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
На поверхность, которая будет окрашена NOVAGUARD, необходимо нанести один слой концентрированной грунтовки Вупримс, ВУТЕСН® в соотношении 1/7 или Byprime Pigmented (растворенный в объеме 5-10% при помощи валика или безвоздушного распылителя. После выполнения грунтования поверхностей, предполагаемых для последующего нанесения, краска после ее разбавления 10% водой при помощи валика, кисти, трафарета или пистолета, распылителя необходимо нанести на поверхность в два слоя. Все ручные инструменты, использованные в этом процессе окраски, необходимо тщательно промыть водой.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
NOVAGUARD представлено для реализации в пластмассовой таре в виде ведра с вместимостью 15/7,5/2,5 л. Продукцию рекомендуется хранить вдали от попадания прямых солнечных лучей и воздействия таких погодных условий, как снег и дождь. Избегать хранения в слишком холодных или слишком жарких помещениях. Хранить в чистых и сухих помещениях. Продукция в запечатанной упаковке может храниться в течение 12 месяцев.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Хранить в недоступном для детей месте.